



Feature

- แรงดันไฟเข้าเครื่อง 220โวลท์ 50Hz +/-10%
- รองรับกำลังโหลดสูงสุดที่ 60 วัตต์ 12โวลท์
- ใช้แบตเตอรี่ Sealed lead acid ขนาด 12V-15Ah
- มีการสำรองไฟได้ 2 ชั่วโมง
- สามารถทดสอบการทำงานได้โดยสวิตช์หน้าตัวเครื่อง
- ระบบป้องกัน
 - วงจรป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกิน
 - วงจรป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุไฟฟ้า
 - ฟิวส์ AC ป้องกันการลัดวงจรทางด้านไฟเข้าเครื่อง
 - ฟิวส์ DC ป้องกันการลัดวงจรทางด้านการชาร์จและโหลด
- รับประกันแผงวงจรหลัก 5ปี และแบตเตอรี่ 2ปี


Product Overview

ตู้ควบคุมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน SUNNY รุ่น CCU 12-60 เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยที่ล้ำสมัยที่สุดอันเป็นผลเนื่องจากการได้รวมหลอดไฟ LED ชนิด MR 16 12 โวลท์ รองรับกำลังโหลดสูงสุดที่ 60 วัตต์ ที่การสำรองไฟ 2 ชั่วโมง


ระบบการทำงานเป็นแบบจ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟดับ (Non - Maintained) มีระบบทดสอบตัวเครื่องอัตโนมัติ

ตัวกล่องผลิตจากแผ่นเหล็ก Electro-Galvanized หนา 1 มม. พื้นและเคลือบด้วยระบบ Epoxy powder Coated and Stove Enamel ป้องกันการเกิดสนิมของโลหะได้เป็นอย่างดี

Dimension (mm)

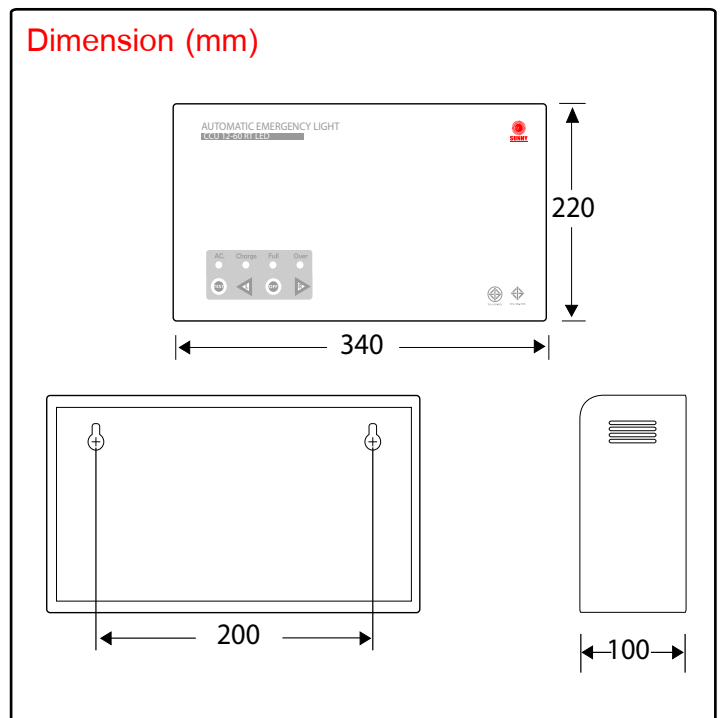

Indicators

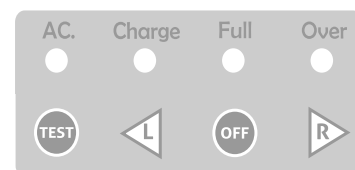

- LED AC** แสดงสถานะไฟเข้าเครื่อง
- LED Charge** แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- LED Full** แสดงสถานะแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว
- LED Over** แสดงความผิดปกติของการชาร์จแบตเตอรี่
- Switch TEST** ทดสอบความพร้อมของตัวเครื่อง
- Switch L / R** สามารถใช้เปิดหลอดไฟข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ (ขณะไม่ได้เสียบปลั๊ก)
- Switch OFF** ใช้ปิดหลอดไฟ (ขณะไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ)

Specifications

Input Voltage	220Vac / 50Hz +/-10%
Mode Operation	Non - Maintained
Voltage Output	12V
Maximum Power Output	60W
Battery Type / Size	Sealed Lead-Acid 12V15.0Ah
Battery cut-off Voltage	9.60 - 10.5V
Charging Mode	Constant voltage&Limit current
Charging Time	10-15Hrs.
Backup Time	2.00Hrs.
Housing	Steel sheet , 1mm. Thick Coated with Powder Paint
Dimension (LxWxH)	340 x 100 x 220 mm.
Weight	8.40kg.